

XCMG FOR YOUR SUCCESS




*ELECTRIC
WHEEL LOADER*

X958-EV



ELECTRIC WHEEL LOADER XC958-EV

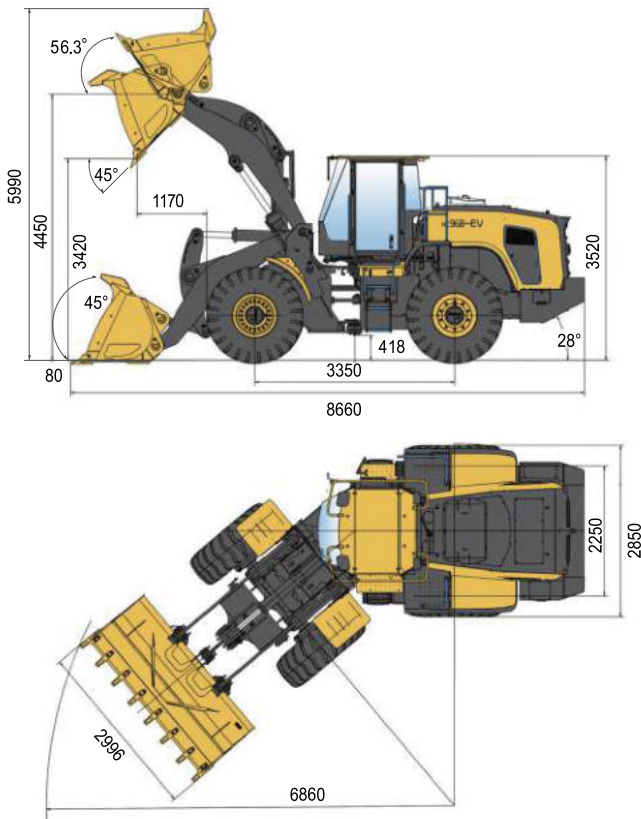

สมรรถนะ: เหน้มาตรฐาน

น้ำหนักบรรทุก	5800 kg
น้ำหนักที่ทำได้ให้ท้ายล้อยเมื่อยกสุด	11600 kg
แรงจัดที่บั้งที่	185 kN
ความสูงถึงจุดหมุนเมื่อยกบั้งที่	4450 mm
ความสูงถึงปากบั้งที่เมื่อยกเท	3420 mm
ระยะแรวระหว่างปากบั้งที่ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท	1170 mm
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบั้งที่ระดับพื้นดิน	45.0°
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบั้งที่ระดับยกเอนสูงสุด	56.3°
มุมหมุนเทมากที่สุดของบั้งที่ระดับยกเอนสูงสุด	45.0°

สมรรถนะบั้งที่

ความจุบั้งที่	3.2 m ³
---------------	--------------------

มิติของเครื่องจักร

ความยาว	8660 mm
ความกว้างวัดที่ยาง	2850 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	2250 mm
ฐานล้อ	3350 mm
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ	418 mm
มุมเลี้ยวสูงสุด	40.0°
มุมฉาก	28.0°
รัศมีวงเลี้ยวจากขอบนอกของบั้งที่	6860 mm

แบตเตอรี่

ผู้ผลิต	CATL
รุ่น	228AH-3.22V
ขนาดแบตเตอรี่	282 kWh
แรงเคลื่อนไฟฟ้า	618 V
ระยะเวลาใช้งาน	8-10 h

ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน (Rated/Max)	200/400 kW
มอเตอร์ไฮดรอลิก (Rated/Max)	70/140 kW
ความเร็วสูงสุดเดินหน้า I/II	18/36 km/h
ความเร็วสูงสุดถอยหลัง I/II	18/36 km/h

เพลลา

ชนิดเพลลาหน้า	First planetary deceleration
ชนิดเพลลาหลัง	First planetary deceleration

ระบบบังคับเลี้ยว

ชนิด	Hydraulic power assisted
แรงดันรีฟ/	20 MPa

ระบบเบรก

ชนิดเซอร์วิสเบรก	Air-on-oil disc brake
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรก	Foot brake
ชนิดปาร์คกึ่งเบรก	Caliper disc brake
ตัวดำเนินการปาร์คกึ่งเบรก	Hand brake

ระบบไฮดรอลิก

ชนิดปั้ม	Gear Pump
แรงดันรีฟ/	21.5±0.5 MPa
ระยะเวลาคายเอน	≤ 5.5 s
ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด	≤ 9.5 s

ยาง

ขนาดยาง	23.5-25
---------	---------

น้ำหนัก

น้ำหนักตัวรถ	19000±500 kg
--------------	--------------

สารเหลวต่างๆ(ปริมาณการเติม)

น้ำมันไฮดรอลิก	190 L
เพลลา	70 L
น้ำยาหล่อเย็น	25 L

Specifications and designs are subject to change without notice.
Machines shown may include optional equipment.

CONTACT US: