

# XCMG FOR YOUR SUCCESS




*ELECTRIC  
WHEEL LOADER*

*X958-EV*



# ELECTRIC WHEEL LOADER XC958-EV

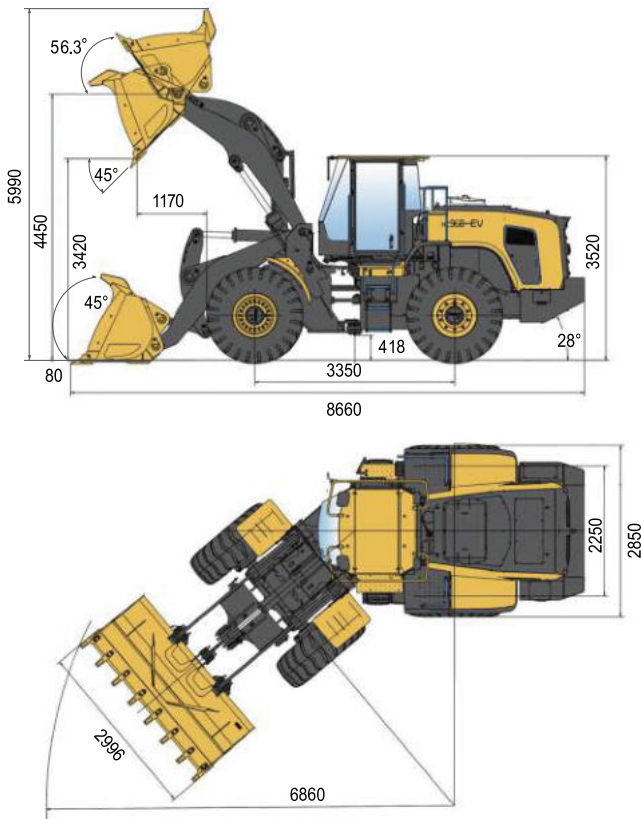

## สมรรถนะ: ivenมาตรฐาน

น้ำหนักบรรทุก	5800 kg
น้ำหนักที่ทำได้ให้ท้ายล้อยเมื่อยกสุด	11600 kg
แรงจัดที่บั้งที่	185 kN
ความสูงถึงจุดหมุนเมื่อยกบั้งที่	4450 mm
ความสูงถึงปากบั้งที่เมื่อยกเท	3420 mm
ระยะแรวระหว่างปากบั้งที่ถึงล้อหน้าเมื่อยกเท	1170 mm
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบั้งที่ระดับพื้นดิน	45.0°
มุมหมุนกลับมากที่สุดของบั้งที่ระดับยกเพนสูงสุด	56.3°
มุมหมุนเทมากที่สุดของบั้งที่ระดับยกเพนสูงสุด	45.0°

## สมรรถนะบั้งที่

ความจุบั้งที่	3.2 m <sup>3</sup>
---------------	--------------------

## มิติของเครื่องจักร

ความยาว	8660 mm
ความกว้างวัดที่ยาง	2850 mm
ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	2250 mm
ฐานล้อ	3350 mm
ความสูงจากพื้นถึงท้องรถ	418 mm
มุมเลี้ยวสูงสุด	40.0°
มุมฉาก	28.0°
รัศมีวงเลี้ยวจากขอบนอกของบั้งที่	6860 mm

## แบตเตอรี่

ผู้ผลิต	CATL
รุ่น	228AH-3.22V
ขนาดแบตเตอรี่	282 kWh
แรงเคลื่อนไฟฟ้า	618 V
ระยะเวลาใช้งาน	8-10 h

## ระบบขับเคลื่อน

มอเตอร์ขับเคลื่อน (Rated/Max)	200/400 kW
มอเตอร์ไฮดรอลิก (Rated/Max)	70/140 kW
ความเร็วสูงสุดเดินหน้า I/II	18/36 km/h
ความเร็วสูงสุดถอยหลัง I/II	18/36 km/h

## เพลา

ชนิดเพลาหน้า	First planetary deceleration
ชนิดเพลาหลัง	First planetary deceleration

## ระบบบังคับเลี้ยว

ชนิด	Hydraulic power assisted
แรงดันรีฟ/	20 MPa

## ระบบเบรก

ชนิดเซอร์วิสเบรก	Air-on-oil disc brake
ตัวดำเนินการเซอร์วิสเบรก	Foot brake
ชนิดพาร์คกิ้งเบรก	Caliper disc brake
ตัวดำเนินการพาร์คกิ้งเบรก	Hand brake

## ระบบไฮดรอลิก

ชนิดปั๊ม	Gear Pump
แรงดันรีฟ/	21.5±0.5 MPa
ระยะเวลาคายเพน	≤ 5.5 s
ระยะเวลาต่อรอบที่สั้นที่สุด	≤ 9.5 s

## ยาง

ขนาดยาง	23.5-25
---------	---------

## น้ำหนัก

น้ำหนักตัวรถ	19000±500 kg
--------------	--------------

## สารเหลวต่างๆ(ปริมาณการเติม)

น้ำมันไฮดรอลิก	190 L
เพลา	70 L
น้ำยาหล่อเย็น	25 L

Specifications and designs are subject to change without notice.  
Machines shown may include optional equipment.

## CONTACT US:



www.xcmgthailand.com



info@ocr.co.th



@xcmg\_thailand



@xcmgthailand



XCMG Thailand



02-430-5555