




Category	Specification	รายละเอียด	UNIT	XSC04V	XSC06V	XSC07V
Upper structure	Weight of upper structure	น้ำหนักโครงสร้างโดยรวม	kg	2880	3520	3600
	PTO way	ชนิด PTO		Flywheel PTO		
	Outline dimension (LxWxH)	ขนาดสัดส่วน (ยวทล)	mm	5256x2500x2414	5985x2500x2640	6220x2530x2645
Mixing drum	Mixing volume	ปริมาณความจุคอนกรีต	m ³	4	6	7
	Geometric volume	ปริมาณความจุรวม	m ³	7.7	11.6	12.6
	Rotary speed	ความเร็วในการหมุน	r/min	0~14	0~14	0~14
	Charging speed	ความเร็วในการบรรจุ	m ³ /min	≥3	≥3	≥3
	Discharging speed	ความเร็วในการปล่อย	m ³ /min	≥2	≥2	≥2
	Residual ratio of discharging	ปริมาณคอนกรีตค้างค้าง	%	<0.4	<0.4	<0.4
Hydraulic system	Oil pump	ปั๊ม		PMP (Italy brand)		
	Motor	มอเตอร์		PMP (Italy brand)		
	Speed reducer	เกียร์		PMP (Italy brand)		
	Hydraulic circuit	ระบบไฮดรอลิก		Closed type		
Water supply	Volume of water tank	ปริมาณความจุ	L	450	600	600
	Way of water supply	ระบบลำเลียงน้ำ		Air pressure		

CONTACT US:

7 คุณสมบัติเด่น ของไม้อผสมคอนกรีต XCMG SCHWING

1 ใบกวนเอกลักษณ์เฉพาะจาก SCHWING

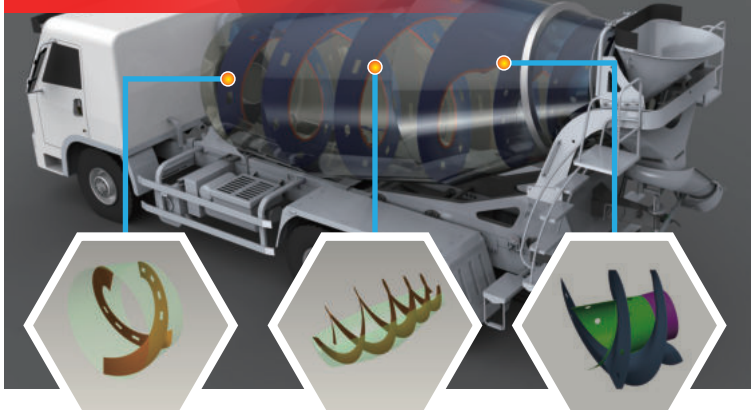

ด้านหน้าของตัวไม้อ

ใบกวนทำมุมองศาสูงเพื่อเพิ่มความจุ และการกวนที่ราบรื่นขึ้น โดยสามารถควบคุมค่าความหนืดตัวของคอนกรีตได้ เปลี่ยนแปลงต่ำกว่า 5% ขณะขนส่ง

ส่วนกลางของตัวไม้อ

ออกแบบใบกวนให้มีความต่อเนื่อง ไร้รอยต่อ ทำให้ทุกครั้งที่เกิดการสั่นคอนกรีตในไม้อน้อยกว่า 0.4%


ส่วนท้ายของตัวไม้อ

ลักษณะเฉพาะจาก SCHWING ให้มุมโค้งที่กว้างกว่า ทำให้ความเร็วในการป้อนและการเทคอนกรีตเพิ่มขึ้น 10%

โดยใบกวนทั้งหมดถูกผลิตด้วยเทคโนโลยี Cold Stamping rebound ทำให้ได้ใบกวนมีความแข็งแรงสูง และรูปทรงคงที่ในขณะเดียวกัน

4 โครงสร้างฐานเฟรมมั่นคง

- ฐานเฟรม 2 ชั้น เฟรมรองตัว B และเฟรมสามเหลี่ยม ถูกนำมาเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ทำให้รับน้ำหนักไม้อ และการใช้งานมากยิ่งขึ้น

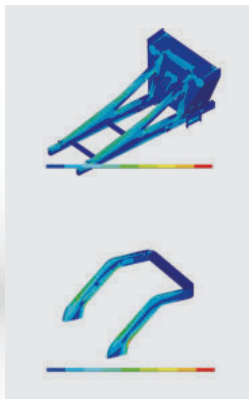


5 คันควบคุมไม้อ 3 ทิศทาง



- ชุดบังคับการทำงานของไม้อ 3 ทาง ในห้องคนขับ 1 และด้านหลัง ช่างชา
- สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน สามารถควบคุมทิศทางการหมุน และความเร็วมอเตอร์ไม้อได้อย่างดี

2 โม้ออกแบบพิเศษ แกร่ง อายุการใช้งานยาวกว่า 1 เท่าตัว



- ตัวไม้อราคาต่ำลง 5% มั่นใจในทุกเส้นทาง
- เลือกใช้โลหะทนทานพิเศษ 750GJ ยืดอายุการใช้งานยาวกว่า 1 เท่าตัว

3 งานสีมาตรฐานยุโรป



- ทำสีด้วยหุ่นยนต์ทุกชิ้นตอน เริ่มตั้งแต่การยิงเม็ดเหล็ก 2 ชั้น ลงสีพื้น 2 ชั้น และลงสีจริง 2 ชั้น ทนทานต่อรังสีอัลตราไวโอเล็ตหรือไม่เป็นสนิม

6 ระบบไฮดรอลิกแบรนด์ระดับโลก



- ระบบไฮดรอลิก เกียร์ บีบี มอเตอร์ หรือพัดลมระบายความร้อนเลือกใช้แบรนด์ชั้นนำของโลก

7 มั่นใจบริการหลังการขาย



โกดังอะไหล่ขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทีมบริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศ พร้อมให้บริการรวดเร็ว ไม่กระทบงานของลูกค้า